


Technische Daten:

Spannung: 24 VDC
 Leistung: 2 Watt
 Einschaltdauer: 100 %
 Haftkraft F1*: 100N
 Haftkraft F2*: 60 N
 Haftkraft bei min. Haftplattendicke 4mm

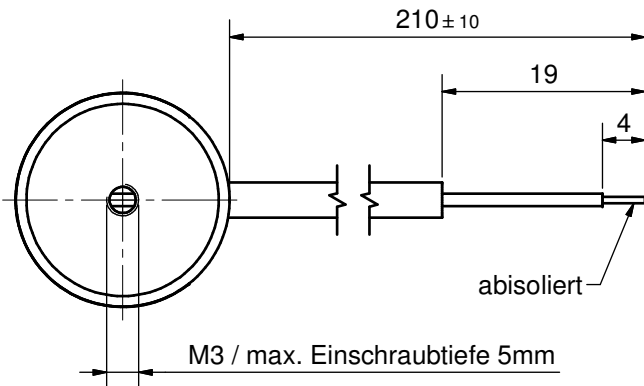

*F1= ideale Oberfläche, Ankerplatte und Pol des Gehäuses geschliffen, 0 mm Luftspalt
 *F2= verzinkte Ankerplatte, verzinkte Polflächen (Auslieferungszustand)

Material:		Toleranz:			Maßstab: 2 : 1	
Oberfläche: Fe Zn 5A Cr VI frei		DIN/ISO 2768mH				
			Datum	Name		
			Gezeichnet	08.09.1998 Fischborn		
			Kontrolliert	28.09.1998 Maier		
			Norm			
				Magnetbau Schramme		
b	F2 hinzu	22.03.12	We			EG1020A02_111A
a	überarbeitet	11.04.11	We	A3		
Status	Änderungen	Datum	Name			